

LOGOSOL


Hjulupphängning till Solosågens elektriska aggregat.

Avsikten med hjulupphängningen är inte att lyfta elsågen utan att endast avlasta elsågens glidlister för att minska friktionen.

När du monterar:

Använd befintliga skruvar

- ❗ Kontrollera att hjulupphängningen inte tar i låsskruven för lagerhuset under elsågen. Om det tar i -flytta fram elsågens glidlister några millimeter.
- ❗ Kontrollera att hjulupphängningens fästen inte är böjda. Hjulen kan då låsas när de fjädrar upp i översta läget.
- ❗ Stryk ett tunt lager av olja på hjulen och fjädrarna för att förhindra rostangrepp. Upprepa detta underhåll efter behov.
- ❗ Hjulen kommer att göra märken på linjalens översida i form av två linjer där anodiseringen nöts bort.

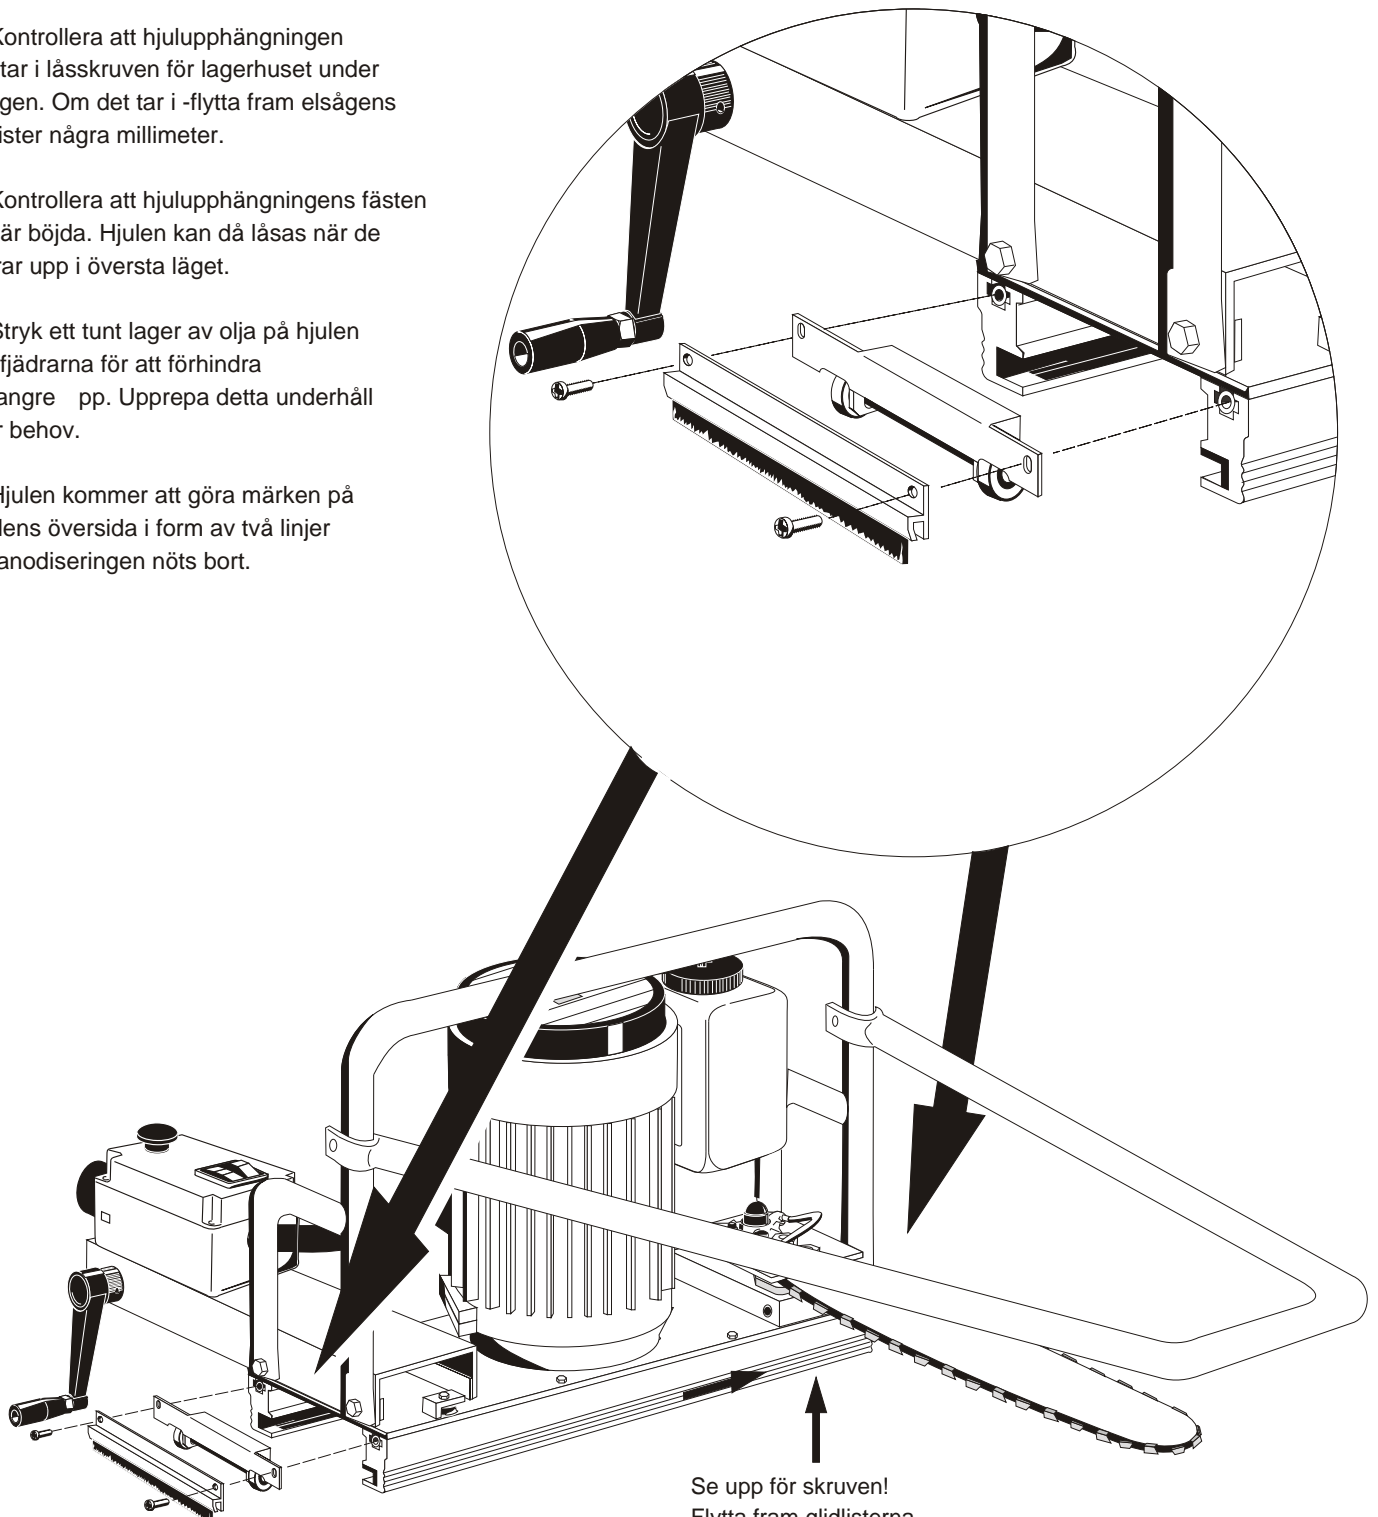

Se upp för skruven!
Flytta fram glidlisterna
vid behov.